




**BOFLEX FLOORS**

SPORT & GESUNDHEIT

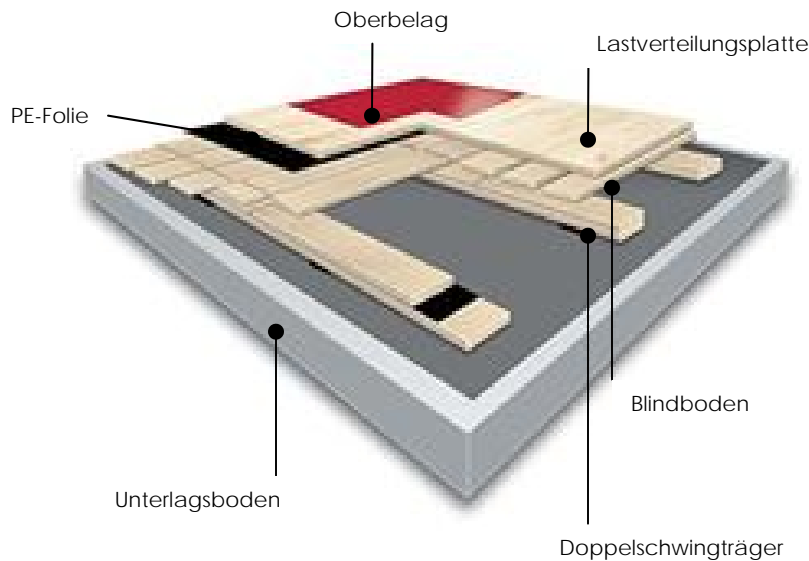

## Doubleflex Champion

*Flächenelastischer  
Sportboden:  
Doppelschwingboden*

*Einsatzbereich:  
Geeignet für Sport- und  
Mehrzwecknutzung*

*Problemloser Einbau auf  
einer Fussbodenheizuna*

---

### Aufbau ab Oberkante Unterlagsboden oder ebener Fläche

---

<b>Nach Bedarf</b> Höhenausgleich Fichtenholz verleimt	<b>ca. 56 mm</b>
---	------------------

---

<b>Doppelschwingträger</b> In Fixlängen vorgefertigt Mit Zwischenstegen und Auflagern Ausgelegt in Hallenlängsrichtung Abstand Mitte/Mitte: ca. 450 mm	<b>46 mm</b>
--	--------------

---

<b>Blindboden</b> In Fixlängen, in Querlage auf die Doppelschwingträger genagelt Am Kreuzungspunkt eingesägt Abstand Mitte/Mitte: ca. 143 mm	<b>16 mm</b>
---	--------------

---

<b>PE-FOLIE</b> lose ausgelegt	<b>0,05 mm</b>
-----------------------------------	----------------

---

<b>Lastverteilungsplatte</b> Auf den Blindboden verschraubt, Birken-Sperrholzplatte BFU 100, nach DIN 68705 Teil 3	<b>12 mm</b>
---	--------------

---

<b>KONSTRUKTIONSHÖHE</b> (ohne Oberbelag)	<b>74 - ca. 130 mm</b>
---	------------------------

---

Alle Brettlagen sind aus Fichte/Tanne (Maße: 97/16 mm), parallel besäumt, allseitig auf Dicke gehobelt und in Fixlängen gefertigt.

*Das System Doubleflex Champion entspricht in allen Punkten der DIN V 18032 Teil 2.*